STRADDLE CARRIER
CARROPONTE SEMOVENTE

COMBiLiFT
LiFTING INNOVATION

MOVIMENTAZIONE DI CONTAINER DA 20' A 45'

CARICHI OVERSIZE E MOLTO PESANTI

USO ESTERNO ED INTERNO

COMBILIFT-SC STRADDLE CARRIER

Portate da 20.000 a 80.000 kg

COMBILIFT

STRADDLE CARRIER
CARROPONTE SEMOVENTE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PRINCIPALI

Il modello Combilift Straddle Carrier è la soluzione ideale in termini di costi ed efficienza per la movimentazione di carichi oversize e container da 20' a 45'. Copre portate da 20.000 a 80.000 Kg ed è disponibile nella configurazione a singola altezza (per trasporto merce e carico/scarico del camion in tempi brevissimi) o con sistema telescopico per impilaggio a doppia o tripla altezza. Il design dello Straddle Carrier ed il sistema di sterzo su due ruote permettono una grande manovrabilità in spazi ristretti ed il massimo sfruttamento delle aree di stoccaggio. La limitata altezza anche a pieno carico consente l'ingresso in aree interne e magazzini, per un uso flessibile sia all'esterno che all'interno. Lo Straddle Carrier è completamente personalizzabile in base alle esigenze del cliente attraverso un'ampia scelta di optional e attrezzature supplementari.

SISTEMI DI STOCCAGGIO

Traslatore anteriore e posteriore indipendenti +/- 200 mm per un perfetto posizionamento. Varie opzioni di aggancio (catene e ganci manuali o sistema Auto Attachment con 4 punti twist lock); opzione di ribaltamento container e varie tipologie di supporti e stabilizzatori di carico.

CABINE DI GUIDA

La cabina di guida ergonomica offre una visibilità eccellente a 360° per operazioni veloci e precise. La porta frontale (in optional) aumenta la sicurezza dell'operatore e permette di massimizzare la densità di stoccaggio grazie allo sfruttamento dello spazio laterale.

PRESSIONE RIDOTTA AL SUOLO

Il design dello Straddle Carrier, il suo peso contenuto e gli pneumatici larghi in gomma superelastica garantiscono ridotte pressioni al suolo anche a pieno carico e un'ottima manovrabilità anche su terreni semi-dissestati.

TRASPORTARE IL COMBI-SC

Lo Straddle Carrier viene trasportato in modo efficiente ed economico all'interno di container o su camion.

MANUTENZIONE E CONSUMI MINIMI

Lo Straddle Carrier ha una struttura semplice e robusta; è dotato di motore John Deere da 93 kW, potente ma parsimonioso a livello di consumi. La componentistica è facilmente accessibile per la manutenzione. Tutto questo minimizza costi operativi e tempi di fermo macchina.

SPECIFICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	RIF	Singola altezza	Telescopico
Alimentazione	-	Diesel/GPL	Diesel/GPL
Portata	-	Da 20 a 80 ton	Da 20 a 80 ton
Sollevamento	-	2.200 mm	2.200 mm
Lunghezza totale	1	8.570 mm	8.570 mm
Larghezza totale	2	4.920 mm	4.920 mm
Altezza totale	3	5.165 mm	4.925 mm / 6725 mm
Altezza da terra sotto la cabina	4	275 mm	275 mm
Altezza tetto cabina	5	2.300 mm	2.300 mm
Larghezza area di carico	6	3.750 mm	3.750 mm
Passo	7	5.775 mm	5.775 mm
Distanza tra le ruote	8	3.000 mm	3.000 mm
Altezza area di carico	9	4.600 mm	4.360 mm / 6.160 mm
Raggio esterno minimo	10	7.250 mm	7.250 mm
Sbalzo anteriore	11	1.400 mm	1.400 mm
Sbalzo posteriore	12	1.400 mm	1.400 mm
Velocità massima	-	10 km/h	10 km/h
Pendenza superabile a pieno carico	-	5%	5%
Motore Diesel	-	John Deere 93 kW	John Deere 93 kW
Batteria	-	12 V	12 V
Ruote	-	4 x superelastiche	4 x superelastiche
Trazione	-	Trasmissione Idrost. su 2 ruote	Trasmissione Idrost. su 2 ruote
Colori standard	-	Giallo e Grigio	Giallo e Grigio
Peso senza carico	-	16.950 kg	19.200 kg

VISTE

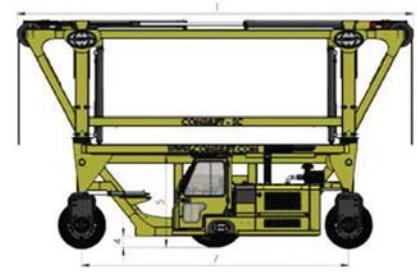



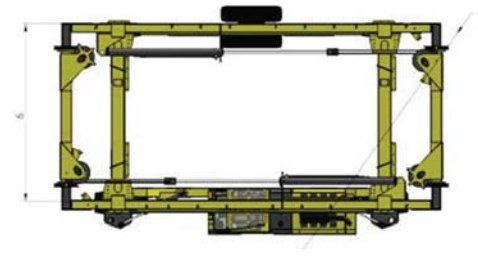

EQUIPAGGIAMENTO INCLUSO

Sollevamento a mezzo catene, Traslatore anteriore e posteriore indipendenti +/- 200 mm, Sterzo su 2 ruote, Comandi idraulici a mezzo leve singole, Nr.1 telecamera con monitor in cabina.

I dati della scheda tecnica si riferiscono ad un modello base. Tutte le quote relative ad altezza di sollevamento, lunghezza, larghezza ed altezza dello Straddle Carrier sono personalizzabili in base alle specifiche unità di carico da movimentare ed alle necessità del cliente.

IN OPTIONAL

Trazione integrale, Sistema Auto Attachment, Porta anteriore, Sistemi di pesatura, Stabilizzatori di carico, Riscaldamento e aria condizionata, Funzione ribaltamento container, Controllo remoto.

Combilift persegue una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti e si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle specifiche riportate.

SETTORI DI UTILIZZO E APPLICAZIONE

LOGISTICA E TRASPORTO CARICHI PESANTI E CONTAINER

SETTORE ENERGETICO E GRANDI IMPIANTI

CARPENTERIA PESANTE

MATERIALI PER GRANDI COSTRUZIONI

MOVIMENTO TANK E ISOTANK

SETTORE MANIFATTURIERO

LAVORAZIONE DEI METALLI

PRODUZIONE GENERATORI

MOVIMENTAZIONE GRANDI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO

E MOLTI ALTRI

EURO ASSISTANCE GROUP

MORE THAN FORKLIFTS

IMPORTATORE UNICO PER L' ITALIA

COMBiLiFT LiFTING INNOVATION | AiSLE MASTER

RIVENDITORE DI ZONA

OFFICINA del CARRELLO
www.officinadelcarrello.it

Linde

Euro Assistance Group S.r.l.
Via Staffette Partigiane, 6 - 42019 Arceto di Scandiano (RE) ITALY
Tel. + 39 0522 980355 - Fax + 39 0522 989424
email: info@eaweb.it

www.eaweb.it

Officina del Carrello
di Vidoni Giuseppe S.r.l.
T: +39 0432 600471
E: commerciale@officinadelcarrello.it

via Slovenia, 2
Z.A.U. 33100 Udine
www.officinadelcarrello.it